

Resolución de Problemas y Algoritmos

Clase 16: Estrategias de resolución de problemas basadas en el uso de primitivas y división del problema



Dr. Diego R. García



Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca - Argentina

Reflexión sobre temas vistos

Los siguientes temas, vistos en clases anteriores, están todos relacionados y son muy importantes:

- Diseño de la solución dividiendo el problema
- Funciones y procedimientos en Pascal
- Parámetros (por valor y por referencia)
- Entorno de referencia de los identificadores
- Visibilidad – Identificadores locales, globales, etc.

Esta importancia va más allá de RPA, en su vida profesional es muy probable que trabaje **en un equipo**.

Ejemplo

```

program ejemplo;
  Var letra: char;
  procedure pasarAMayuscula ...
    {Si recibe una minúscula, cambia el valor por mayúscula,
     de lo contrario, el valor recibido no se cambia} ...
  begin
  ...
  Repeat {validación de ingreso de datos: Letras N, S, E, O}
    Write('ingrese una de estas letras: N, S, E, O ');
    read(Letra);
    pasarAMayuscula(Letra); {paso a mayúscula si es minúscula}
  Until (letra = 'S') or (letra='N') or (letra='E') or (letra='O');
  ...
end.
    
```

Copiar en el pizarrón (y sus notas).

Indique casos de prueba.

Realice una traza para cada una de las opciones propuestas para el procedimiento y mostradas a continuación, indique cuál es correcta y cuál incorrecta, explicando el error de programación cometido.

Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 3

Parámetros en Pascal: ¿cuál es el correcto?

```

PROCEDURE Opcion1(L:char);
  Var Mayu: char;
  begin { Si recibe una minúscula, cambia el valor por mayúscula}
  if (L >= 'a') and (L <= 'z') then Mayu := chr(ord(L) - (ord('a') - ord('A')))
  end; {Si no recibe una minúscula, el valor recibido no se cambia}
    
```

Error: "Mayu" es variable local a opción1 y no es accesible desde el programa.

MAL

```

PROCEDURE Opcion2( L:char);
  Var Mayu: char;
  begin { Si recibe una minúscula, cambia el valor por mayúscula}
  if (L >= 'a') and (L <= 'z') then L := chr(ord(L) - (ord('a') - ord('A')))
  end; {Si no recibe una minúscula, el valor recibido no se cambia}
    
```

Error: "L" es parámetro por valor y no modifica el valor del parámetro efectivo.

MAL

```

PROCEDURE Opcion3(VAR L:char);
  Var Mayu: char;
  begin {Si recibe una minúscula, cambia el valor por mayúscula}
  if (L >= 'a') and (L <= 'z') then Mayu := chr(ord(L) - (ord('a') - ord('A')))
  end; {Si no recibe una minúscula, el valor recibido no se cambia}
    
```

Error: "Mayu" es variable local a opción3 y no es accesible desde el programa.

MAL

Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 4

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
 "Resolución de Problemas y Algoritmos. Notas de Clase". Diego R. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 18/10/2019

Parámetros en Pascal: ¿cuál es el correcto?

```

PROCEDURE Opcion4(L:char);
Var Mayu: char;
begin {Si recibe una minúscula, cambia el valor por mayúscula}
  if (L >= 'a') and (L <= 'z') then L := chr(ord(L) - (ord('a') - ord('A')));
  write(L);
end; {Si no recibe una minúscula, el valor recibido no se cambia}
        
```

Error: "L" es parámetro por valor y no modifica el valor del parámetro efectivo.



Error: El valor de "L" es mostrado por pantalla pero no modifica ninguna variable del programa.

```

PROCEDURE Opcion5(VAR L:char);
begin {Si recibe una minúscula, cambia el valor por mayúscula}
  if (L >= 'a') and (L <= 'z') then L := chr(ord(L) - (ord('a') - ord('A')));
end; {Si no recibe una minúscula, el valor recibido no se cambia}
        
```

¡Correcto! 😊 "L" es parámetro por referencia y modifica el valor del parámetro efectivo.



Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 5

Sobre el trabajo profesional futuro

Sin importar la dimensión del problema, existe una gran responsabilidad en la correcta resolución del mismo.

Considere por ejemplo las consecuencias negativas de una incorrecta resolución de un problema de pequeña escala como *la validación de la identidad del piloto del avión que usted está por abordar*, o *la validación de acceso a transferencias de su propia cuenta bancaria*.

Un sistema de gran escala (*como reserva y venta de pasajes*) estará formado por un conjunto de soluciones a problemas de pequeña escala (como controlar que una fecha sea correcta).

Permitir el ingreso y trabajar luego con fechas incorrectas puede tener malas consecuencias.

Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 6

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
 "Resolución de Problemas y Algoritmos. Notas de Clase". Diego R. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 18/10/2019


Primitivas en el desarrollo de software

- Si trabajo en grupo y tengo a cargo una parte, debo tener una manera de compartir esa parte de forma que los demás puedan usarla como una primitiva sin necesidad de conocer los detalles de cómo está hecha.
- Si trabajo solo y tengo que abordar un problema que no es trivial (el cual puede ser dividido en partes), y además, algunas de esas partes pueden “re-utilizarse”, entonces también necesito una forma de implementar una primitiva.
- Al resolver un problema en el futuro, no solo dispondré de las primitivas predefinidas, si no también las que he construido antes o las de mis compañeros de trabajo.

Conceptos: estrategias “top-down” y “bottom-up”

Estrategia Top-down:

Por división del problema principal en subproblemas más simples hasta llegar a problemas que no necesitan dividirse.

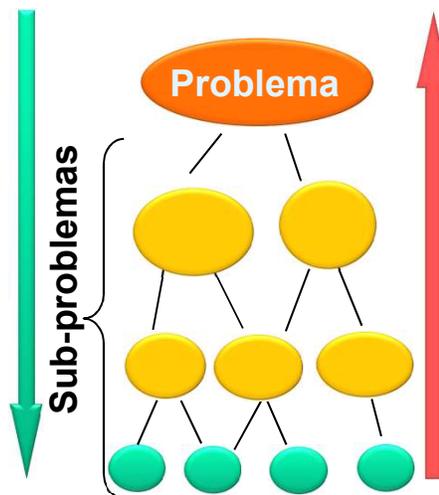

Estrategia Bottom-up:

Por composición, resolviendo primero los subproblemas más simples hasta llegar a solucionar al problema principal.

Problema propuesto como tarea

Realizar un programa que muestre el contenido de un archivo de enteros llamado 'mis-numeros.datos', luego solicite al usuario un elemento E, elimine todas las apariciones E, y vuelva a mostrar el contenido del archivo. Esta operación podría repetirse cuantas veces el usuario quiera.

```

graph TD
    Problema([Problema]) --> Mostrar([mostrar archivo])
    Problema --> Eliminar([eliminar todos los E])
    Eliminar --> Auxiliar([Pasar a otro archivo auxiliar los que son distintos de E])
    Eliminar --> Copiar([Copiar todos los elementos del auxiliar de vuelta al original])
        
```

Repetir

mostrar archivo (primitiva)
solicitar elemento E
eliminar todos los E (primitiva)
mostrar archivo

hasta que el usuario lo decida

Escriba casos de prueba

Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 9

```

Program Eliminar; {una posible solución: completar lo que falta}
TYPE TipoElemento = Integer; TipoArch: FILE OF TipoElemento;
VAR F1: TipoArch; Elem: tipoElemento;

PROCEDURE mostrarArchivo ( VAR archi: TipoArch; separador: char);

PROCEDURE EliminarDeArchivo(E: TipoElemento; VAR original: TipoArch);
var auxiliar: TipoArch;

PROCEDURE pasar ( E: TipoElemento; VAR original, auxiliar: TipoArch);
{...pasa todos los elementos que son distintos de E al archivo auxiliar...}

PROCEDURE copiar (VAR origen, destino: TipoArch);
{... hace una copia idéntica del archivo origen en destino... }

begin assign(F1, 'mis-numeros.datos');
repeat
mostrarArchivo(F1, ',');
writeln(' Ingrese elemento a eliminar'); readln(Elem);
EliminarDeArchivo(Elem, F1);
mostrarArchivo(F1, ',');
until .... // completar lo que falta
end.
    
```

Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 10

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
 “Resolución de Problemas y Algoritmos. Notas de Clase”. Diego R. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 18/10/2019

Primitiva para mostrar un archivo en pantalla

```

PROCEDURE mostrarArchivo ( VAR archi: TipoArch; separador:char);
Var elemento: TipoElemento;
begin {... muestra el contenido de un archivo
        usando un "separador" enviado por parámetro...}
    Reset(archi);
    while not eof(archi) do
        begin
            read(archi, elemento);
            write(elemento,' ', separador , ' ');
        end; {while}
    close(archi);
End;
    
```



Primitiva eliminar elemento de un archivo

```

PROCEDURE EliminarDeArchivo(E: TipoElemento;
                             VAR original:TipoArch);
{... Elimina del archivo todas las apariciones de "E" ...}
Var auxiliar:TipoArch;

PROCEDURE pasar ( E:TipoElemento; VAR original, auxiliar: TipoArch);
{pasa todos los elementos que son distintos de E al archivo auxiliar}

PROCEDURE copiar (VAR origen, destino: TipoArch);
{... hace una copia idéntica del archivo origen en destino... }

begin
    assign(auxiliar, 'auxiliar.tmp');
    pasar(E, original, auxiliar);
    copiar(auxiliar, original);
End;
    
```



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
 "Resolución de Problemas y Algoritmos. Notas de Clase". Diego R. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 18/10/2019

Primitiva pasar

```

PROCEDURE pasar ( E:TipoElemento;
                    VAR original, auxiliar: TipoArch);
    {pasa todos los elementos que son distintos de E al archivo auxiliar}
    Var elemento: TipoElemento;
    begin
        Reset(original); rewrite(auxiliar);
        while not eof(original) do begin
            read(original,elemento);
            if elemento <> E then write(auxiliar, elemento);
        end;
        close(original); close(auxiliar);
    End;
    
```



Primitiva para “duplicar” un archivo

```

PROCEDURE copiar (VAR origen, destino: TipoArch);
    {... hace una copia idéntica del archivo origen en el
    archivo destino... }
    var elemento: TElemento;
    begin
        Reset(origen); rewrite(destino);
        while not eof(origen) do begin
            read(origen,elemento);
            write(destino, elemento);
        end;
        close(origen); close(destino);
    End;
    
```



Problema propuesto

La universidad quiere premiar a sus buenos alumnos que quieran ir a visitar la Feria del Libro. Para aquellos alumnos que lo soliciten y cumplan los requisitos se les pagará la inscripción y el viaje.

Los **requisitos** son: ser alumno regular con un **promedio mayor a 6**, y en el año anterior: **haber cursado 3 o más materias**, **haber aprobado por lo menos dos materias** y **no tener** ninguna materia **desaprobada**.

Se desea desarrollar una aplicación que a partir del **archivo "inscriptos.alu"** con los números de **LU de los inscriptos**, genere otro archivo **"cumplen.alu"** con los inscriptos que **cumplen los requisitos**.

Para esta aplicación se dispone del **archivo "regulares-más-de6.alu"** con los **LU de los que son regulares y tienen promedio mayor a 6**.

También se tienen los **archivos "cursadas.alu", "aprobadas.alu" y "desaprobadas.alu"** que contienen **pares (LU - código materia)**, con las cursadas, aprobadas y desaprobadas del año anterior.

EJEMPLO

Se requiere usar archivos de texto para todos los casos.

ESQUEMA

Se asume que no hay errores de carga en los archivos.

ALGORITMO

Ejemplo / Caso de prueba

- Estos dos archivos son secuencias de LU

inscriptos.alu: 55055 89100 99099 88008 77077 95095 81118

regulares-más-de6.alu: 89100 88008 77077 95095 81118

- Estos tres archivos son secuencias de pares LU código_materia

cursadas.alu: 89100 11 88008 11 77077 22 95095 22 81118 33

89100 33 88008 33 77077 44 89100 44 88008 44 77077 23

aprobadas.alu: 88008 11 95095 22 81118 33 89100 33 88008

33 77077 44 89100 44 88008 44 77077 23

desaprobadas.alu: 55055 11 99099 22 88008 44

- Con estos datos quedan elegidos las siguientes LU:

cumplen.alu: 89100 77077

Enunciado

Algoritmo general


Abrir "inscriptos" para leer
 Crear "cumplen" para escribir
 Mientras hay elementos en "inscriptos"
 hacer:

- leer una LU del archivo de inscriptos
- Si pertenece (LU, regulares_mas_de6)
 y cantidad(cursadas, LU) ≥ 3
 y cantidad(aprobadas, LU) ≥ 2
 y cantidad(desaprobadas, LU) = 0
 entonces: agregar esa LU al archivo "cumplen"


cerrar "inscriptos"
 cerrar "cumplen"

Enunciado

Resolución de Problemas y Algoritmos
Dr. Diego R. García
17

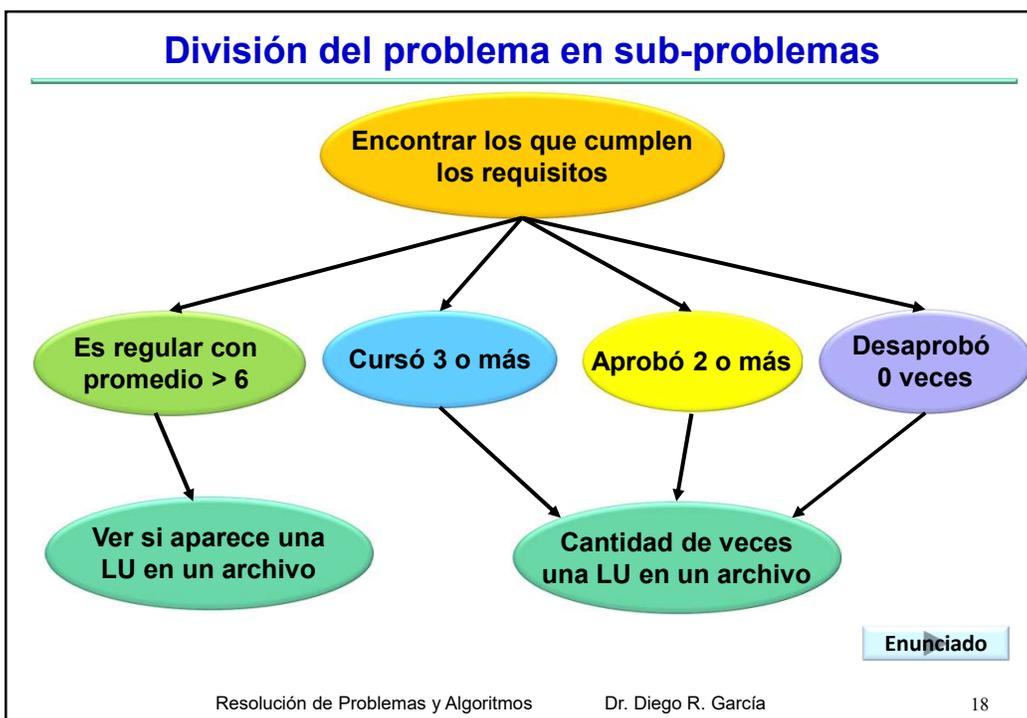


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
 "Resolución de Problemas y Algoritmos. Notas de Clase". Diego R. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 18/10/2019

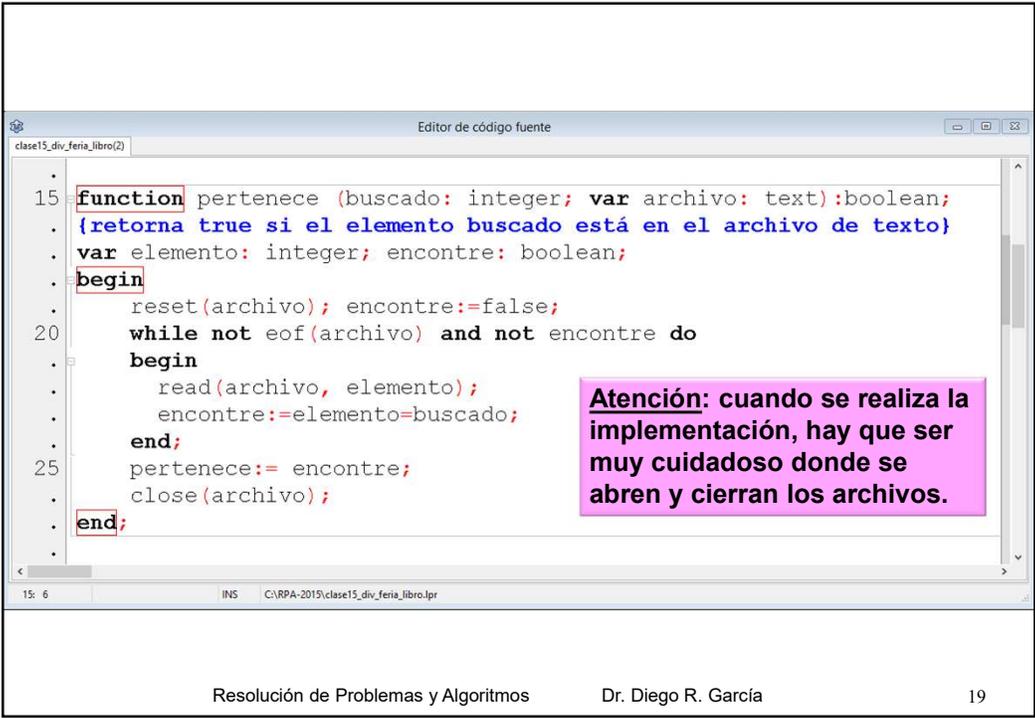

The screenshot shows a code editor window titled "Editor de código fuente" with a file named "clase15_div_feria_libro(2)". The code defines a function `pertenece` that takes `buscado` (integer) and `archivo` (text) as input and returns a `boolean`. The function's purpose is to return `true` if the searched element is in the text file. The implementation includes a `while` loop that reads the file until `eof` and checks for the presence of the searched element. A pink callout box on the right side of the code contains the text: "Atención: cuando se realiza la implementación, hay que ser muy cuidadoso donde se abren y cierran los archivos." The status bar at the bottom of the editor shows "15: 6", "INS", and the file path "C:\RPA-2015\clase15_div_feria_libro.lpr".


Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 19

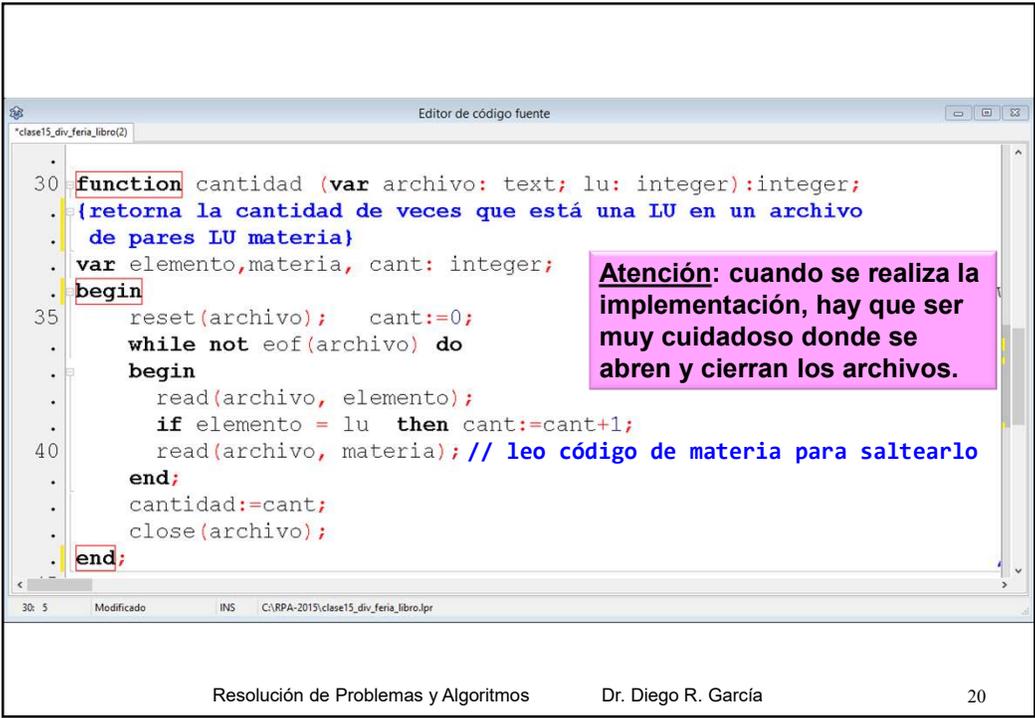

The screenshot shows a code editor window titled "Editor de código fuente" with a file named "clase15_div_feria_libro(2)". The code defines a function `cantidad` that takes `archivo` (text) and `lu` (integer) as input and returns an `integer`. The function's purpose is to return the number of times a specific LU (Lecture Unit) appears in a file. The implementation includes a `while` loop that reads the file until `eof` and counts the occurrences of the specified LU. A pink callout box on the right side of the code contains the text: "Atención: cuando se realiza la implementación, hay que ser muy cuidadoso donde se abren y cierran los archivos." The status bar at the bottom of the editor shows "30: 5", "Modificado", "INS", and the file path "C:\RPA-2015\clase15_div_feria_libro.lpr".

Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 20

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"Resolución de Problemas y Algoritmos. Notas de Clase". Diego R. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 18/10/2019

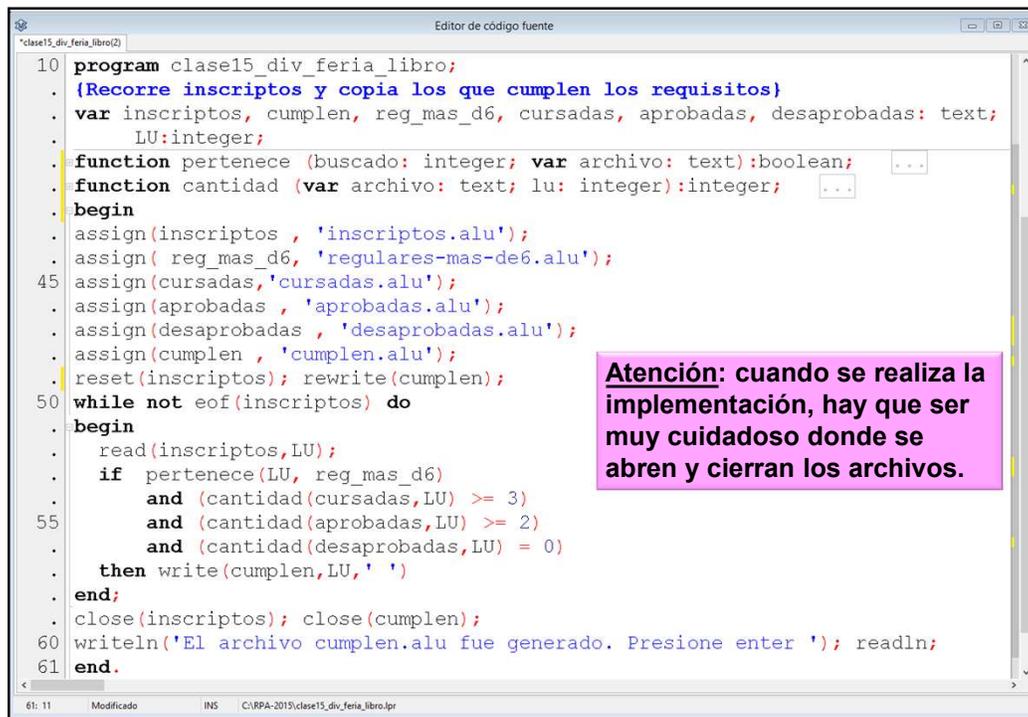

```
10 program clase15_div_feria_libro;  
  {Recorre inscriptos y copia los que cumplen los requisitos}  
  var inscriptos, cumplen, reg_mas_d6, cursadas, aprobadas, desaprobadas: text;  
      LU:integer;  
  function pertenece (buscado: integer; var archivo: text):boolean; ...  
  function cantidad (var archivo: text; lu: integer):integer; ...  
  begin  
    assign(inscriptos, 'inscriptos.alu');  
    assign(reg_mas_d6, 'regulares-mas-de6.alu');  
45 assign(cursadas, 'cursadas.alu');  
    assign(aprobadas, 'aprobadas.alu');  
    assign(desaprobadas, 'desaprobadas.alu');  
    assign(cumplen, 'cumplen.alu');  
    reset(inscriptos); rewrite(cumplen);  
50 while not eof(inscriptos) do  
  begin  
    read(inscriptos, LU);  
    if pertenece(LU, reg_mas_d6)  
      and (cantidad(cursadas, LU) >= 3)  
55     and (cantidad(aprobadas, LU) >= 2)  
      and (cantidad(desaprobadas, LU) = 0)  
    then write(cumplen, LU, ' ');  
  end;  
  close(inscriptos); close(cumplen);  
60 writeln('El archivo cumplen.alu fue generado. Presione enter '); readln;  
61 end.
```

Atención: cuando se realiza la implementación, hay que ser muy cuidadoso donde se abren y cierran los archivos.

Problema propuesto

- Considere que un grupo de aseguradoras comparte su información, cada una tiene 2 archivos “sin_siniestro” y “morosos”, con los DNI de sus clientes ya sean actuales o anteriores.
- Considere que dispone de los 6 archivos de 3 aseguradoras. Una cuarta aseguradora quiere consultar esos archivos para poder hacer un descuento a un nuevo cliente. La aseguradora hará el descuento si el cliente estuvo sin siniestro en al menos una de las otras 3 y nunca ha sido moroso en las otras 3 aseguradoras.

Escriba casos de prueba

Algoritmo general

Leer DNI del cliente

```
Si no pertenece (DNI, morosos_comp1)  
  y no pertenece (DNI, morosos_comp2)  
  y no pertenece (DNI, morosos_comp3)  
  y ( pertenece (DNI, sin_siniestro_comp1)  
    o pertenece (DNI, sin_siniestro_comp2)  
    o pertenece (DNI, sin_siniestro_comp3)  
  )  
entonces: hacer el descuento a DNI
```

Atención: cuando se realiza la implementación, hay que ser muy cuidadoso donde se abren y cierran los archivos.

Resolución de Problemas y Algoritmos Dr. Diego R. García 23



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"Resolución de Problemas y Algoritmos. Notas de Clase". Diego R. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 18/10/2019